



※ 原寸大

すっきり、かんたん

# SiView 3

ネットワークカメラモニタリングユニット  
シー・ビュー・スリー

## ネットワークカメラモニタリング環境を構築

### 極小

手のひらサイズの簡単モニタリングユニット  
なので設置場所に困りません。

### 160ch

カメラは最大 160 台まで登録可能。  
画面分割やスイッチング機能付き。

### マルチベンダー



複数メーカーのネットワークカメラに対応。  
設定時にカメラを自動検出します。

### 省エネ

最大消費電力はわずか「15W」。ファンレス仕様で  
動作音「ゼロ」。ハードディスク非搭載でメンテフリー。

### PTZ コントローラー

ライブ画面に PTZ コントローラーを表示し、  
マウスでカメラコントロールを行うことが  
できます。



PTZ コントローラー

**HDMI / Mini DP 対応**  
HDMI と Mini DP 出力を装備  
デュアルディスプレイ対応

**フルHD出力 対応**  
最大 フルHDの高精細表示

**VESAマウント金具 付属**

**無線 LAN / Bluetooth 対応**  
Wi-Fi と Bluetooth を標準で搭載  
マウスやキーボードもワイヤレスでの  
設置可能

# 簡単モニタリング・極小サイズ・らくらく設置



マンションの  
共用部



飲食店の  
レジカウンター



病院のロビー



商業施設の  
管理室



介護施設の  
共有スペース




学校の  
守衛室


分割画面表示の他にシーケンシャル表示が出来ます。  
メニューボタンの非表示、ウィンドウ枠の非表示なども設定できるのでニーズに合わせた運用が可能です。



単画面



4分割



6分割




9分割




5+1分割

登録カメラ台数	最大 160 台（詳細は対応カメラ表をご覧ください）
表示能力	VGA（640 × 480） 合計 最大 60FPS 1.3M（1280 × 720） 合計 最大 30FPS フルHD（1920 × 1080） 最大 15FPS ※画面内に表示されている映像の合計フレームレート ※フルHD時は単画面のみサポート ※デュアルディスプレイ時は各 4 分割表示以下をサポート
表示レイアウト	単画面 / 4 / 6 / 9 / 5 + 1 分割 全画面表示、シーケンシャル表示
映像出力端子	HDMI × 1、Mini DP × 1
ネットワーク	ギガビットLANポート × 2 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
USBポート	USB 3.0 × 3、USB 3.0 Type-C × 1
オーディオ端子	3.5mm コンボジャック

無線 LAN	Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth 5.2
動作温度	0~40°C
保証	1年
電源	入力：AC 100-240V 出力：DC 19V
消費電力	約 15W
寸法	128 × 33 × 117mm (W × H × D)
本体重量	約 365g
付属品	AC アダプタ × 1、VESA マウント × 1 本体側ネジ × 2 個、モニター用ネジ × 4 個
対応機種	AXIS、Panasonic、i-PRO、Canon、IODATA、 VIVOTEK、TOSHIBA の他数十社、 数百種類以上ネットワークカメラに対応

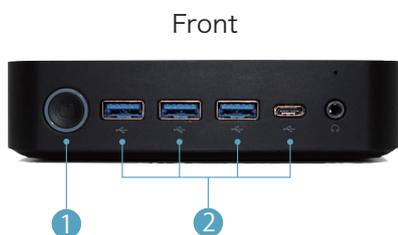

Front

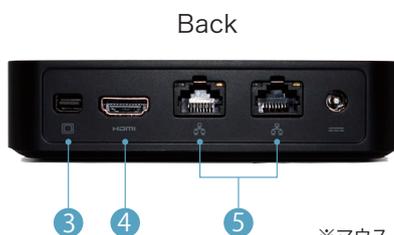

Back

- ① 電源ボタン
- ② USB
- ③ Mini DP
- ④ HDMI
- ⑤ LAN

※マウス、キーボード、モニター、映像ケーブルは付属しておりません。  
※掲載されている仕様、対応機種は発表時のものです。  
予告なく変更になる可能性があります。

詳細はwebで

<https://www.netcam.co.jp/product/networkcamera/siview/>

お問い合わせは

株式会社 ネットカムシステムズ  
<https://www.netcam.co.jp/>

東京本社 Tel: 03-5825-4158  
大阪支店 Tel: 06-4866-6401

販売店